


# Монтаж системы отделки углов «Альта-Декор»

Система отделки углов позволяет комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок. Конструкция представляет собой основу и накладные отделочные элементы нескольких размеров.



## Отделочные элементы

Элемент №1: 254 x 127 мм

Элемент №2: 254 x 254 мм

Элемент №3: 254 x 384 мм

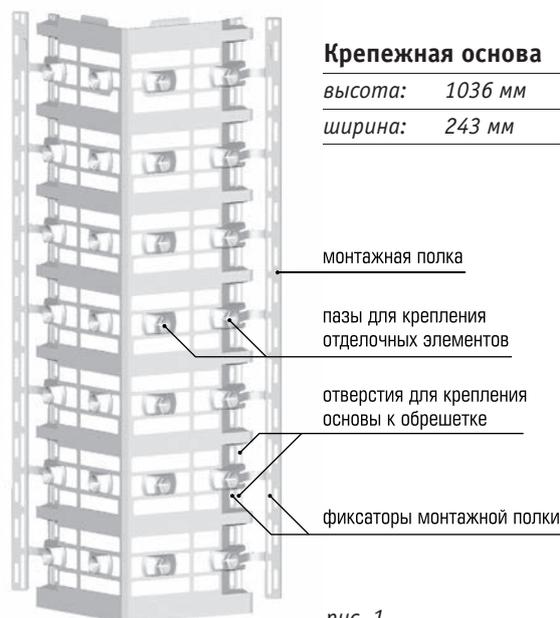


рис. 1


## Установка системы отделки углов

### Вариант 1. Установка с сайдингом или фасадными панелями

Система отделки углов так же, как и все угловые элементы, крепится на плоский профиль обрешетки. Для придания жесткости всей конструкции рекомендуем установить металлический угловой элемент. Работа начинается с установки крепежной основы. Для крепления достаточно 3-х саморезов с каждой стороны. Саморезы вкручиваются **в специальные отверстия на крепежной основе** (рис.1).

После этого монтируется сайдинг или фасадные панели, затем на основу крепятся накладные элементы разных размеров в любом порядке. **Обратите внимание, отделочные элементы не пригодны для многоразового крепления.** Они надежно фиксируются при первой же установке!

Преимущество данной системы в том, что отделочные (накладные) элементы закрепляются без дополнительных инструментов – достаточно их вставить в соответствующие пазы и защелкнуть (рис 2).

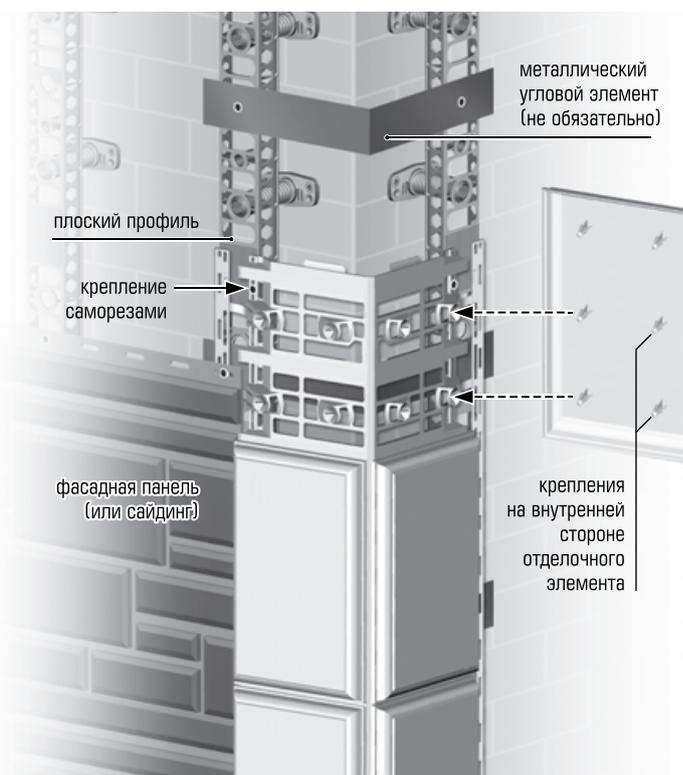

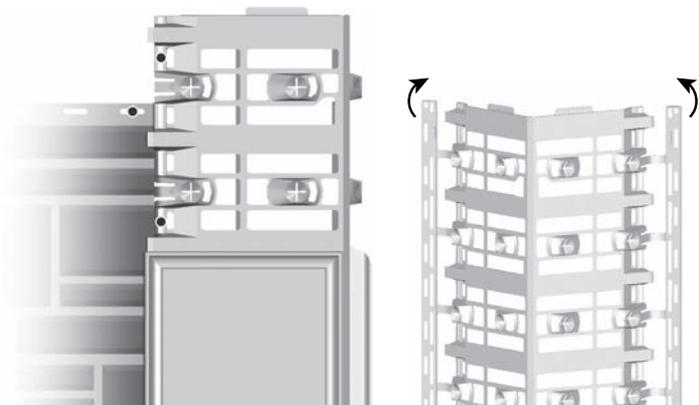


рис. 3

рис. 4

Между отделочными элементами и обрешеткой образуется специальный зазор, в который будет вставляться сайдинг или фасадные панели.

В зависимости от толщины фасадных панелей возможны два варианта установки крепежной основы.


## Вариант 2. Установка на декоративную штукатурку

Особенность системы в том, что она может быть смонтирована, даже если стены дома отделаны декоративной штукатуркой. Для этого необходимо отрезать от профиля крепежной основы монтажную полку для крепления, и саму основу прикрепить к стене с помощью саморезов. А затем аналогично первому варианту крепятся отделочные (накладные) элементы.

## Комбинации отделочных элементов

Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от симметричных маленьких до ассиметричных больших. Все зависит от творческих идей и замыслов.

**Отделочный элемент №3 монтируется на крепежную основу только вертикально. При несоблюдении данного требования возможно искажение конструкции во время эксплуатации.**

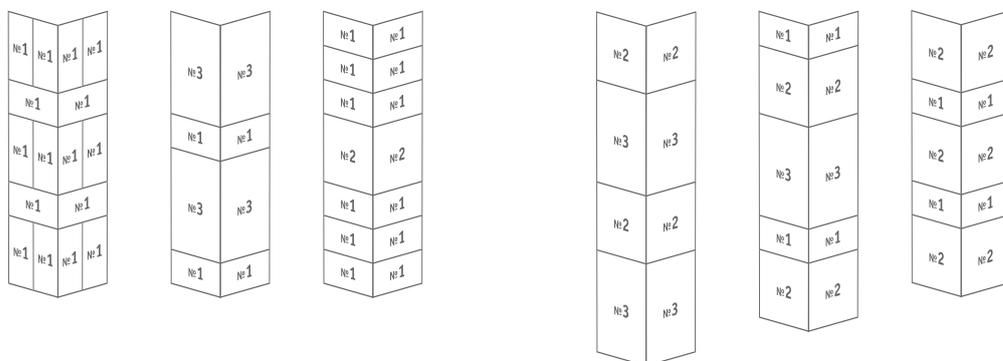

## Установка без использования монтажной полки:

Для тонких панелей ширина зазора, в который вставляется соответствующая панель, вполне достаточна, поэтому монтажная полка не несет никакой функциональной нагрузки, ее можно отрезать или же использовать в качестве дополнительного фиксатора крепежной основы (рис. 3).

Для панелей, толщина которых больше, чем зазор, предусмотрен вариант крепления с использованием монтажной полки. Для этого необходимо загнуть монтажную полку с каждой стороны и закрепить ее в соответствующих фиксаторах (рис. 4). Это позволит увеличить зазор для крепления панели.