

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ замкового винилового ламината

1. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

1.1 Полы должны быть чистыми, сухими, ровными, без резких перепадов.

1.2 Перед укладкой винилового ламината рекомендуется выдержать его в горизонтальном положении при комнатной температуре в течение 24 часов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Виниловый ламинат с системой замкового соединения «Click» не надо приклеивать или иным способом фиксировать к поверхности.

2.2 Система замкового соединения «Click» позволяет соединять панели двумя разными способами: гребень в паз или паз на гребень (рис. 1).

2.3 Укладку винилового ламината можно начинать из любой точки в помещении, укладывать можно в любом направлении: слева направо или справа налево, учитывая последовательность соединения торцевого замка.

3. УКЛАДКА ВИНИЛОВОГО ЛАМИНАТА

3.1 Начинайте укладку материала от любого угла комнаты.

3.2 Выложите первый ряд в прямую линию. Совместите торцевой замок укладываемой панели с торцевым замком предыдущей без смещения относительно друг друга и защелкните замки панелей. Для крепления торцевых замков достаточно легкого соприкосновения двух сторон торцевого замка. Для надежного соединения

замков желательно использовать резиновый молоток.

3.3 При укладке второго ряда вставьте укладываемую панель замком длинной стороны под углом приблизительно 25° в соответствующий замок уже уложенной панели, затем защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной панели и одновременным опусканием ее на пол.

3.4 Чтобы уложить последний ряд, обычно требуется подрезка материала.

4. УКЛАДКА ВИНИЛОВОГО ЛАМИНАТА


Виниловый ламинат укладывается на любые типы полов с подогревом, при этом обязательные требования к основанию – монолитность и твердость.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Эксплуатация винилового пола, изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет.

6. УХОД ЗА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ.

Покрытие можно мыть с применением любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи. С него легко удаляется любая грязь, даже следы от чернил и фломастеров. **НО! Не рекомендуется применение порошкообразных чистящих средств во избежание появления эффекта матовой поверхности панели.**

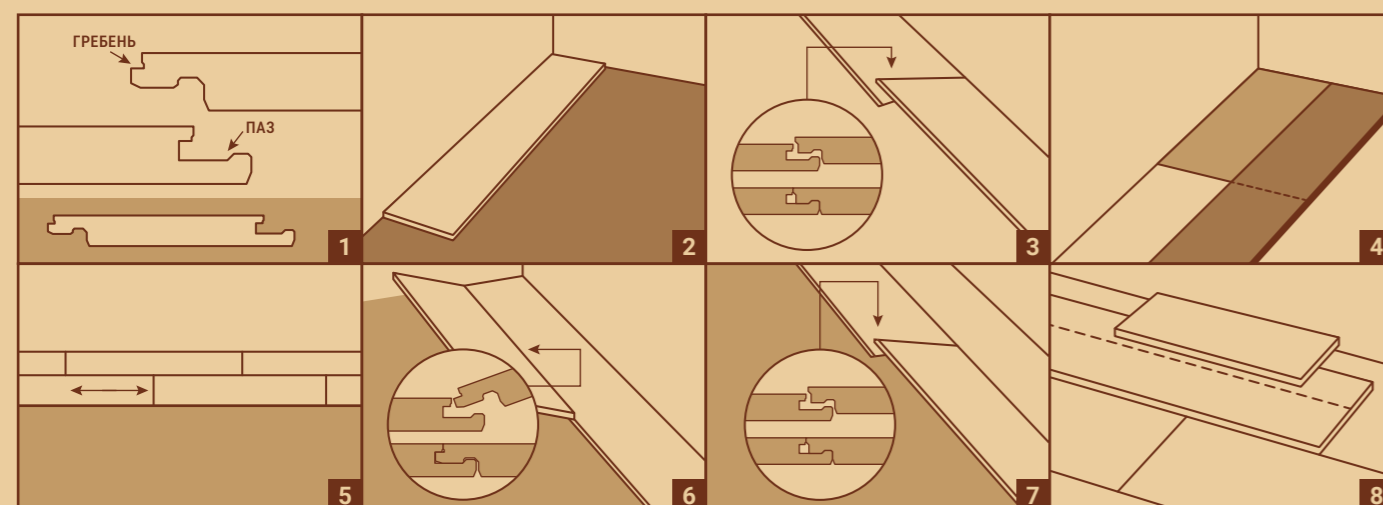

ALTA STEP

УЖЕ С ПОДЛОЖКОЙ

ВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ

Perfecto



ИННОВАЦИОННОЕ
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Импортер ООО «Альта-Про».

Адрес: 117216, г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1

Почему виниловый ламинат?



- **Высокий уровень экологической безопасности.**
- **Абсолютная устойчивость к воздействию влаги:**
не впитывает воду, не разбухает и не деформируется от влаги.
- **Прочность:**
устойчивость к ударам, на нем не образуется вмятин, сколов и трещин при падении острых и тяжелых бытовых предметов.
- **Имеет защиту от выгорания цвета.**
- **Долговечная эксплуатация.**
- **Легкость в уборке и укладке:**
имеет замковую систему.
- **Совместим с системой «теплый пол».**
- **Не поддерживает горение.**

ГАРАНТИЯ
20
ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Размер: **1218 x 180 x 5 мм**

Защитный слой: **0,3 мм**

Упаковка: **12 шт. / 2,631 м²**



Perfecto



Дуб классический



Дуб античный



Дуб коричневый



Дуб бежевый



Дуб рустикальный



Дуб желтый



Дуб серый

